





Technische tekeningen

Kunststof, verbingsprofielen, verbredingsprofiel
en hoekverbindingen, Synego,
80 mm inbouwdiepte



SPARKOZIJNEN

H-koppeling (2 mm) en koppelprofiel (10 mm)

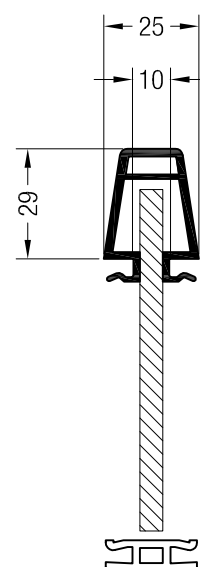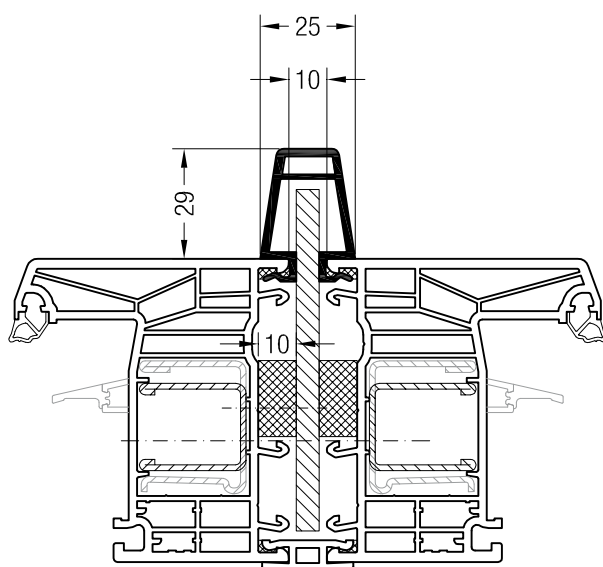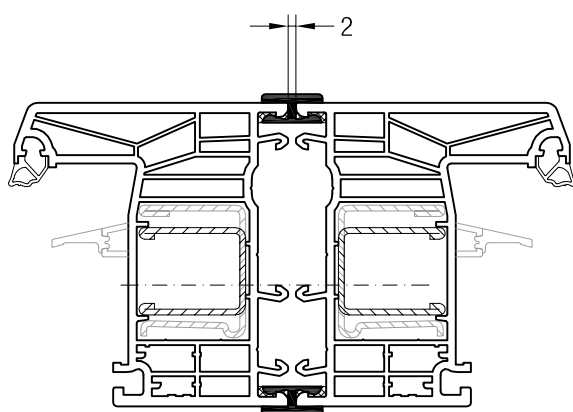







0800 0200506



info@sparkozijnen.nl

SPARKOZIJNEN

20, 40, 60 mm verbredingsprofielen

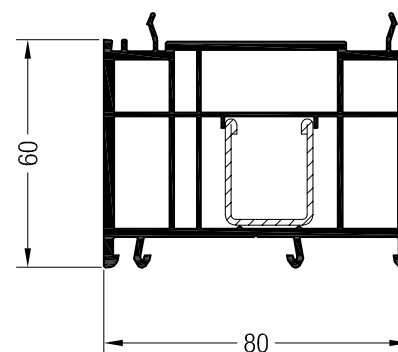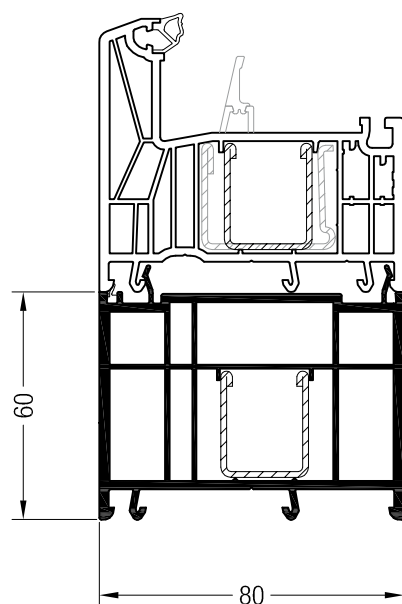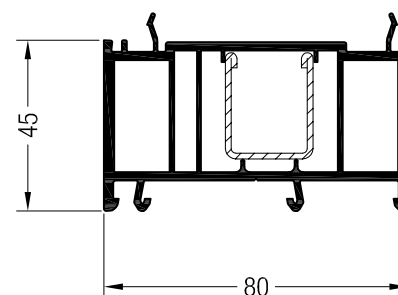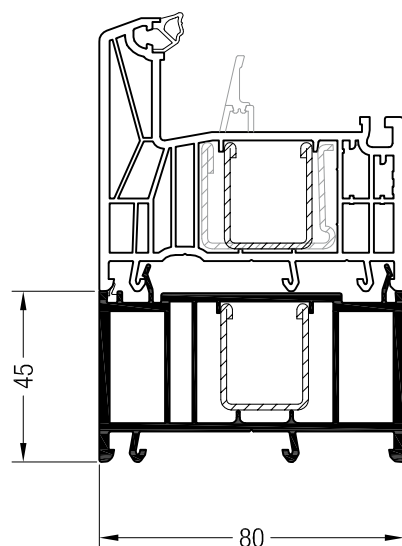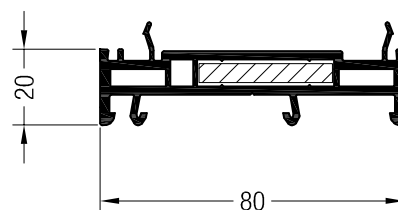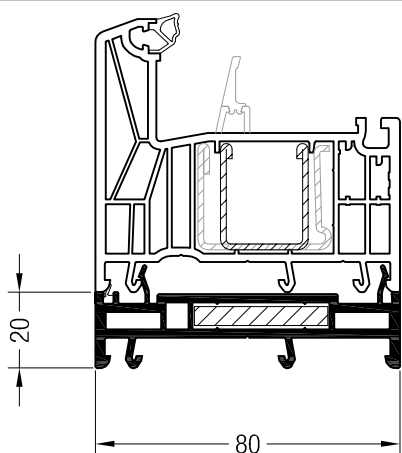


0800 0200506



info@sparkozijnen.nl


SPARKOZIJNEN

Verstelbare hoekverbinding (90 tot 180 graden)

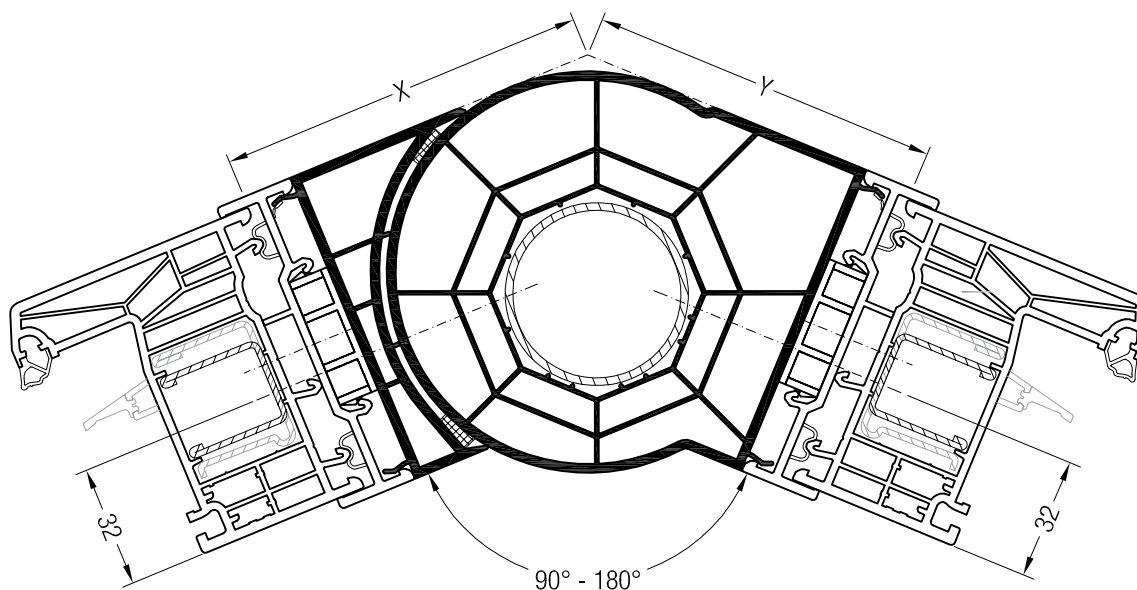

Let op: Bij verstelbare hoekverbindingen bepaalt de hoek van het verbindingsprofiel de afmetingen voor "X" en "Y" - zie de tabel hieronder voor een overzicht van de afmetingen van "X" en "Y" afhankelijk van de hoek.

Hoek	Afmetingen X mm	Afmetingen Y mm
180	76	71
175	78	73
170	81	75
165	83	78
160	85	80
155	88	82
150	90	85
145	93	87
140	95	90
135	98	93
130	101	95
125	104	98
120	107	101
115	110	104
110	113	108
105	117	111
100	121	115
95	125	119
90	129	124

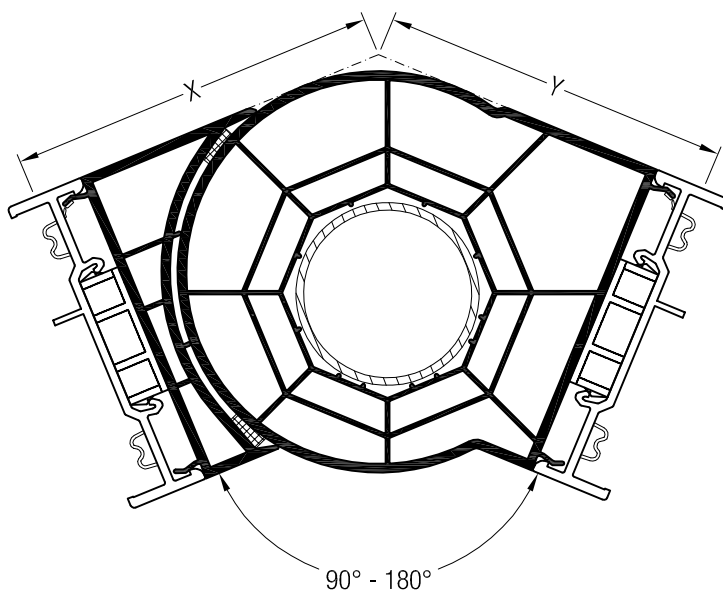





0800 0200506



info@sparkozijnen.nl

SPARKOZIJNEN

Hoekverbinding, 90 en 45 graden

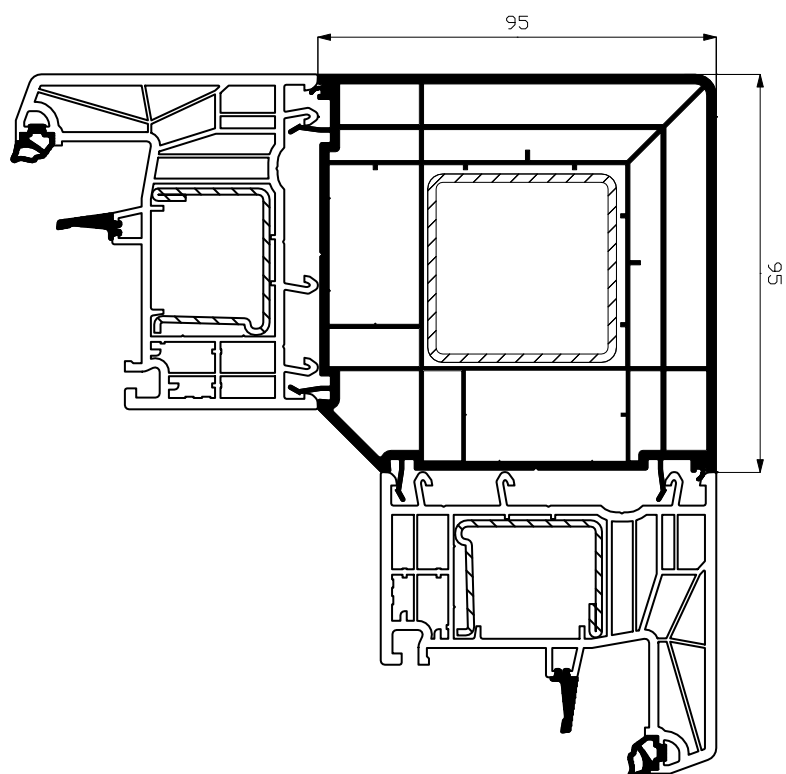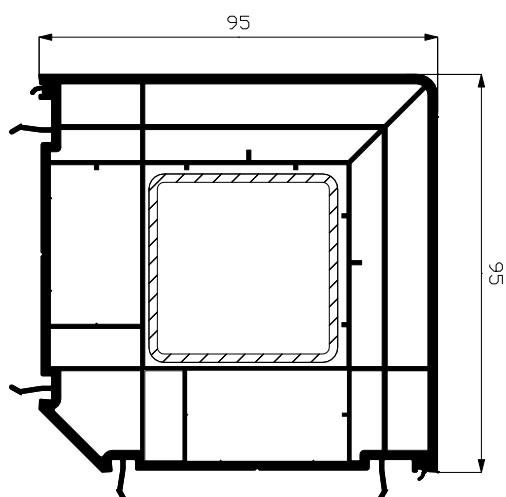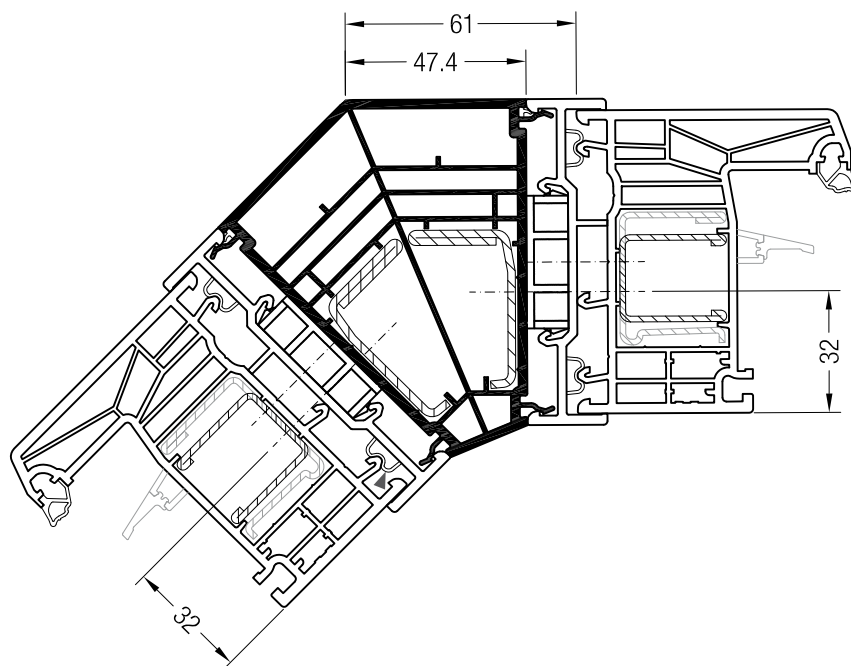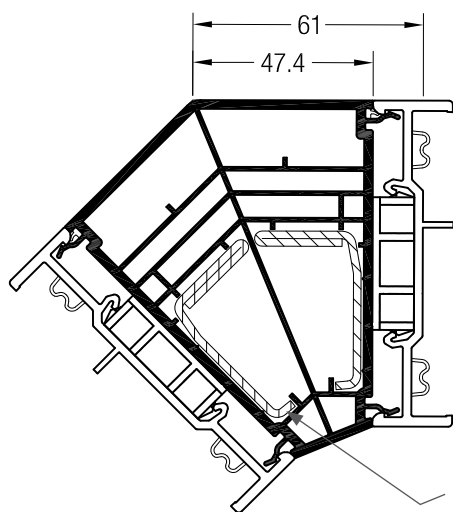

0800 0200506



info@sparkozijnen.nl

SPARKOZIJNEN